

# Sygnalizator świetlny

typ: ..SS1/..../

/biały/

..SS2/..../

/czerwony/

..SS3/..../

/zielony/

**KONTAKT simon**

43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 21  
tel. 32 324 63 00  
fax 32 215 35 55  
www.kontakt-simon.com.pl  
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

ISO 9001:2015

Oznaczenie produktu /przykład dla klosza białego/

..SS1/..../


kolor	
wersja:	.01 – bez ramki, z łapkami .02 – bez ramki, bez łapek .2 – z ramką, bez łapek
seria:	M – Classic D – Simon54 Premium

## DANE TECHNICZNE


Napięcie pracy	230V/50Hz
Źródło światła	LED
Kolor klosza (światła)	1- biały, 2 - czerwony, 3 - zielony
Stopień ochrony	IP20

## Sposób instalowania :

Montaż wyrobu pojedynczego	Montaż wyrobów w ramach wielokrotnych
1.Podważyć śrubokrętem klosz /1/, usunąć nakładkę /2/	1.Podważyć śrubokrętem klosz /1/,usunąć nakładkę /2/, zdemontować pokrywę /3/ odkręcając wkręty /11/, usunąć ramkę /5/ (jeśli występuje).
2. Odizolowane końcówki przewodów - maks. 2.5mm <sup>2</sup> zamocować w zaciskach gwintowych /4/ zespołu sygnalizatora /6/.	2.Odizolowane końcówki przewodów - maks. 2.5mm <sup>2</sup> zamocować w zaciskach gwintowych /4/ zespołu sygnalizatora /6/.
3. Zespół sygnalizatora /6/ włożyć do puszeki instalacyjnej /9/, łapki /7/ dokręcić wkrętami /8/	3.Usunąć łapki /7/ i wkręty /8/, zespół sygnalizatora /6/ włożyć do Puszeki instalacyjnej /9/ i Przykręcić wkrętami /10/.
4. Nałożyć nakładkę /2/ (otwór bazujący wskazany strzałką) i zatrzasknąć klosz /1/ (umieszczenie zatrzasków wskazane strzałkami /12/).	4.Na zamontowany w puszcze /9/, zespół /6/ nałożyć ramkę wielokrotną /5/ (z wyciętymi obszarami wg. rysunku 3)
	5.Włożyć do ramki /5/ pokrywę /3/ i przykręcić wkrętami /11/.
	6. Nałożyć nakładkę /2/ (otwór bazujący wskazany strzałką) i zatrzasknąć klosz /1/ (umieszczenie zatrzasków wskazane strzałkami /12/).

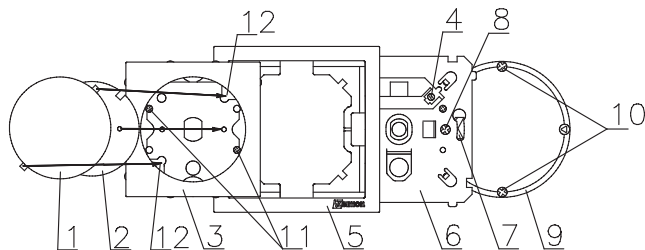

Rys.1. Montaż wyrobu pojedynczego

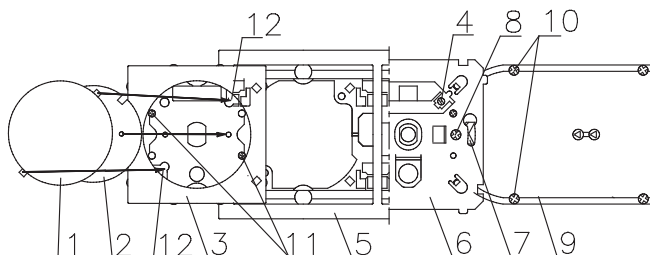

Rys.2. Montaż wyrobów w ramach wielokrotnych

# Signal Light

type: **..SS1/..** /white/  
**..SS2/..** /red/  
**..SS3/..** /green/


Quality Management  
 System Certified  
**ISO 9001:2008**



**KONTAKT simon**

PL 43-500 Czechowice-Dziedzice  
 ul. Bestwińska 21  
 tel. +48 32 324 63 00  
 fax +48 32 215 35 55  
 www.kontakt-simon.com.pl  
 e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

Product marking / an example for a white light-shade /

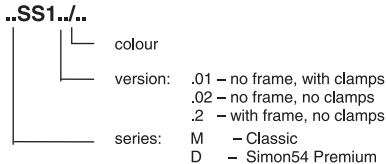


## TECHNICAL DATA


Working voltage 230V/50Hz  
 Light source LED  
 Light-shade colour (light) 1- white, 2- red, 3- green  
 Protection grade IP20

### Installation:

Assembly of a single product	Assembly of products in multiple-type frames
<ol style="list-style-type: none"> <li>Lever the light-shade /1/ out with a screwdriver, remove the cover /2/.</li> <li>Insert the uninsulated ends of the wires (max. 2.5mm<sup>2</sup>) into the threaded terminals /4/ of the Indicator set /6/.</li> <li>Put the Indicator set /6/ into the distribution box /9/, hold down the clamps /7/ with screws /8/.</li> <li>Put the cover /2/ on (the setting hole is shown with an arrow) and latch the light-shade /1/ (positions of latches are shown with arrows /12/).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lever the light-shade /1/ out with a screwdriver, remove the cover /2/, dismantle the lid /3/ unscrewing the screws /11/, remove the frame /5/ (if exists).</li> <li>Insert the uninsulated ends of the wires (max. 2.5mm<sup>2</sup>) into the threaded terminals /4/ of the Indicator set /6/.</li> <li>Remove the clamps /7/ and screws /8/, put the Indicator set /6/ into the distribution box /9/ and fasten with screws /10/.</li> <li>Put the multiple frame /5/ (with cut-out areas as per drg.3) on the Indicator set /6/ installed in the box /9/.</li> <li>Put the lid /3/ into the frame /5/ and fasten it with the screws /11/.</li> <li>Put the cover /2/ on (the setting hole is shown with an arrow) and latch the light-shade /1/ (positions of latches are shown with arrows /12/).</li> </ol>

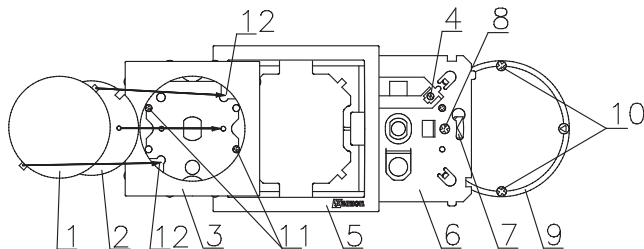

**Drg.1. Assembly of a single product**

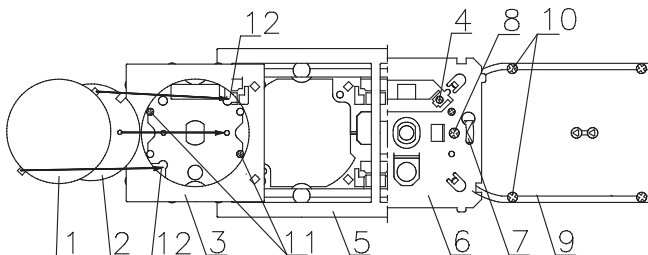

**Drg.2. Assembly of products in multiple-type frames**